


Folia basenowa Alkorplan 2000® i 3000®

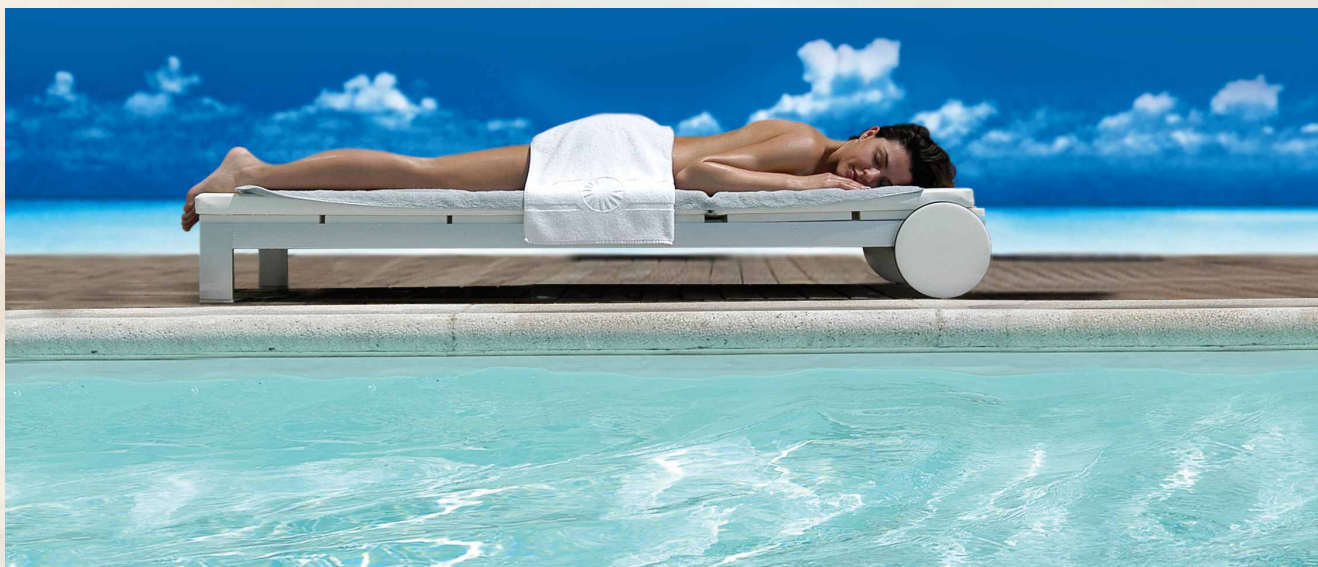

Wybierz wykładzinę Alkorplan dla swojego basenu i ciesz się spokojem odpoczynku we własnym basenie! Alkorplan 2000® i 3000® to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami PVC i wkładem poliestrowym. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwyklej wytrzymałości. Alkorplan nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów. Powierzchnia pokryta jest podwójną = Alkorplan 2000 lub potrójną = Alkorplan 3000 warstwą akrylu. Daje to niespotykaną trwałość, odporność, łatwość czyszczenia.

Schemat montażowy wykładziny Alkorplan

Montaż wykładziny następuje bezpośrednio na miejscu budowy. Foliowanie powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy. Układanie folii wymaga sprawności i wyczucia estetyki. Przed montażem, należy ostrożnie oczyścić basen i skontrolować szybko ściany i dno basenu pod kątem nierówności, które mogłyby być widoczne pod wykładziną. Przed położeniem podkładu i folii, należy poddać powierzchnię betonową basenu dezynfekcji środkiem kod 070044.



Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest ułożenie włókniny (podkładu) kod 070150. Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W tym celu, należy używać kleju o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z blachy. Wykładzinę basenową Alkorplan zgrzewa się gorącym powietrzem tak, by tworzyła jednorodną i wodoszczelną powierzchnię.